


# Настройка PPPoE на NetGear/ Серый интерфейс

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

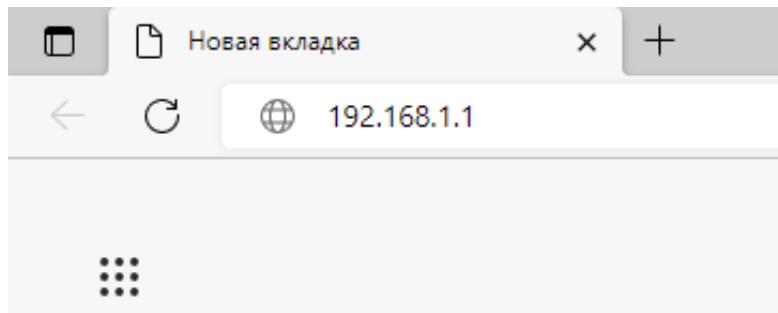


Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.1.1/>

Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку RESET на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно используется admin / admin.

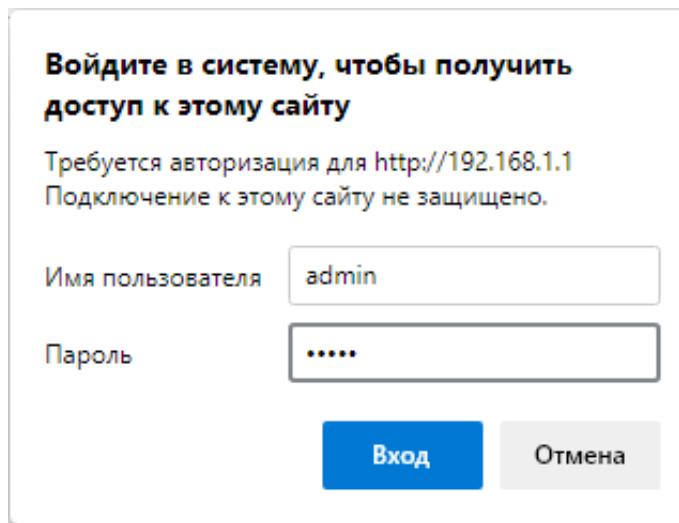

3. Вверху выберите **Базовый режим** → **Интернет**. Выставьте параметры подключения:

- **Требуется ли при подключении к интернету ввести имя пользователя и пароль?** — Да
- **Тип подключения** — PPPoE
- **Имя пользователя / пароль** — ваши учетные данные по договору
- **Режим подключения** — Всегда включено
- **IP-адрес Интернет-порта** — получить автоматически от провайдера
- **IP-адрес DNS-сервера** — получить автоматически от провайдера
- Нажмите на кнопку **Применить**.

**БАЗОВЫЙ РЕЖИМ****РАСШИРЕННЫЙ**

Состояние

Интернет

Wi-Fi сеть

Подключенные устройства

Родительск.

Гостевая сеть

FastLane

## Основные настройки

Проверка

Отмена

Применить ▶

Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?

- 
- Да
- 
- 
- Нет

Тип подключения

PPPoE

Имя пользователя

Логин

Пароль

.....

Имя службы (если необходимо)

Режим подключения

Всегда включено

Время бездействия перед отключением (в минутах)

5

IP-адрес Интернет-порта

- 
- Получить автоматически от провайдера

- 
- Использовать статический IP-адрес

IP-адрес

0 . 0 . 0 . 0

- 
- Использовать дополнительный IP-адрес

IP-адрес

IP-маска подсети

IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен)

- 
- Получить автоматически от провайдера

- 
- Использовать следующие адреса DNS-серверов

Предпочитаемый DNS-сервер

Альтернативный DNS-сервер

MAC-адрес маршрутизатора

- 
- Использовать адрес по умолчанию

- 
- Использовать MAC-адрес моего компьютера

- 
- Использовать этот MAC-адрес