


Настройка PPPoE на TRENDnet TEW-827DRU


1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox/Opera/Яндекс.Браузер/Microsoft Edge/Safari) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.




В адресной строке введите адрес 192.168.10.1 (точный адрес указан на корпусе роутера) и нажмите Enter.

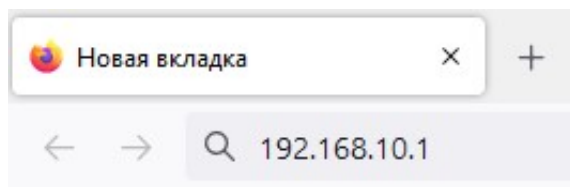

2. На экране может открыться страница авторизации. По умолчанию имя пользователя (**User Name**) и пароль (**Password**) — admin. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Login.

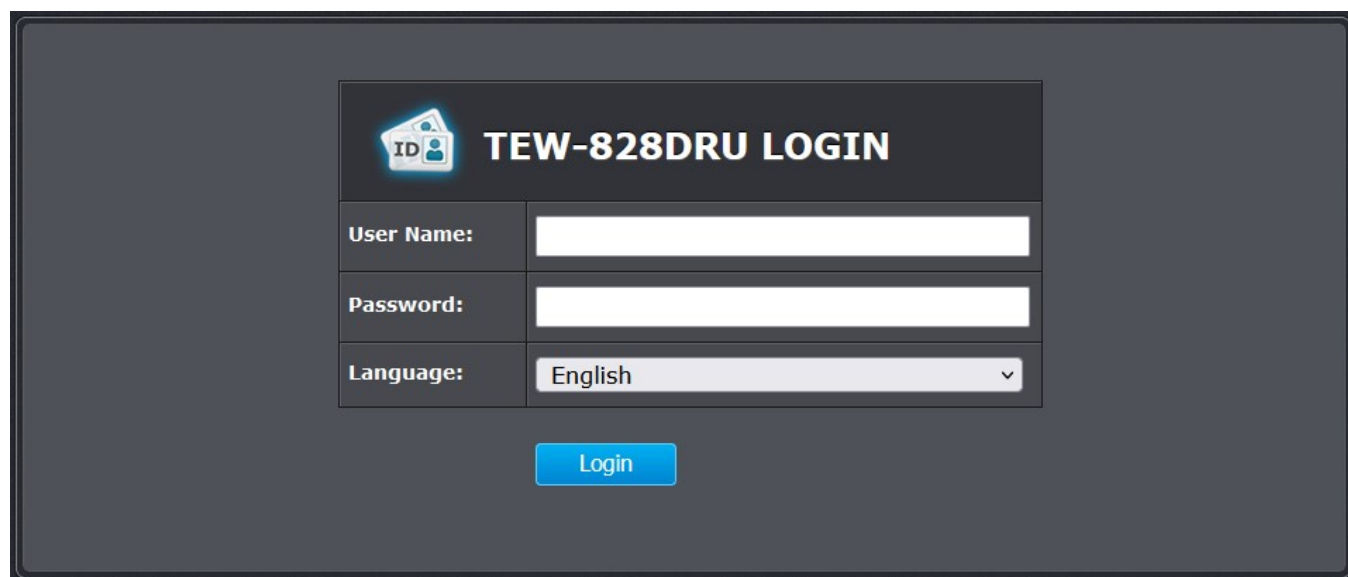

 TEW-828DRU LOGIN	
User Name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>
Language:	English ▾
<input type="button" value="Login"/>	

3. После входа вы окажетесь в веб-интерфейсе роутера. В левом верхнем углу нажмите кнопку Advanced, чтобы перейти в расширенные настройки. Затем слева выберите раздел Setup и

подраздел WAN Settings. Откроется страница ввода настроек данного подключения.

- Connection Type выберите PPPoE.
- Address Mode - Dynamic IP.
- В полях Username (Логин), Password (Пароль) и Verify Password (Подтвердить пароль) введите данные из своего договора.
- Operation Mode - **Keep Alive**.

После того, как выполнили все настройки, нажмите внизу кнопку Save.

BASIC **ADVANCED**

Apply/Discard Changes: 0

Administrator

Setup

Device Mode

LAN Settings

WAN Settings

Routing

IPv6 Settings

Schedule

Upload Firmware

Management

Wizard

DHCP Client List

VPN

Ping Watchdog

Auto Reboot

Wireless 2.4GHz

Wireless 5GHz

Security

Firewall

USB

Wide Area Network (WAN) Settings

This section allows you to manually configure you Internet connection settings based on service provide by your Internet Service Provider (ISP). DHCP is the typical connection type where connection settings automatically obtained by your ISP. If you are not sure about your connection settings, please contact your ISP for details.

WAN Connection Type

Connection Type **PPPoE**

PPPoE Setting

Address Mode **Dynamic IP**

Username

Password

Verify Password

Operation Mode **Keep Alive**

On demand Mode: Idle Time **5** minutes

DNS Server Setting

Primary DNS Server

Secondary DNS Server

WAN MTU Setting

MTU Setting **1492** (bytes) default=1492 bytes

MAC Address Clone

MAC Address (Ex: 00:11:22:33:44:55)

Copy Your PC's MAC Address

Save **Cancel**

