


Настройка PPPoE на D-Link DIR-615 (Белый интерфейс)

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

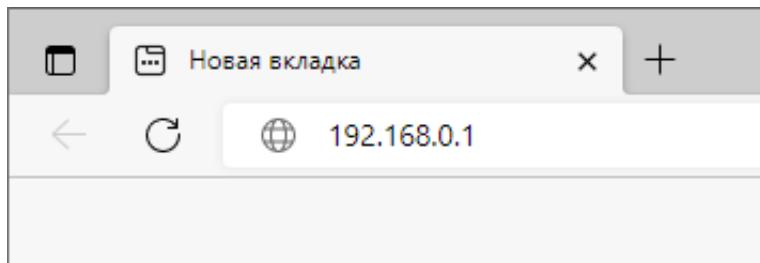

Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>.

Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию. Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно используется **admin / admin**.

D-Link®
Building Networks for People | DIR-300
Система > Русский

D-LINK DEVICE

Login	admin
Password	admin
Clear	Enter

3. Слева в столбце выберите **Сеть → WAN**. В открывшейся таблице перед настройкой нового соединения обязательно удалите все старые. Далее нажмите кнопку **Добавить**.

D-Link®
Building Networks for People | emulator DIR-615
Система > Русский

Начало Статус Сеть > WAN LAN Wi-Fi Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Поиск

Сеть / WAN

Имя	Тип соединения	Интерфейс	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
<input checked="" type="checkbox"/> pppoe_Internet_2	PPPoE	Internet	Соединение	WAN	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> dynpptp_Internet_3	PPTP + Динамический IP	Internet	Соединение	WAN	<input checked="" type="radio"/>

Удалить Добавить

4. **Тип соединения** выберите PPPoE, введите Имя пользователя и Пароль. В разделе **Разное** установите все галочки кроме **Изолировать соединение**. Нажмите на кнопку **Применить** для сохранения настроек.

- Статус
- Сеть
 - WAN
 - LAN
 - Wi-Fi
 - Дополнительно
 - Межсетевой экран
 - Контроль
 - Система

Сеть / WAN

Главные настройки

Тип соединения:	PPPoE
Интерфейс:	Internet
Имя:*	pppoe_Internet_4
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	WAN

Ethernet

MTU:*	1500
MAC:	9c:d6:43:3d:01:05



PPP

Имя пользователя:*	имя пользователя
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль:*	*****
Подтверждение пароля:*	*****
Имя сервиса:	
Алгоритм аутентификации:	AUTO
MTU:*	1492
Keep Alive:	<input checked="" type="checkbox"/>
LCP интервал (сек):*	30
LCP провалы:*	3
Соединение по требованию:	<input type="checkbox"/>
PPP IP расширение:	<input type="checkbox"/>
Статический IP-адрес:	
Отладка PPP:	<input type="checkbox"/>

Разное

Изолировать соединение:	<input type="checkbox"/>
Включить IGMP:	<input checked="" type="checkbox"/>
NAT:	<input checked="" type="checkbox"/>
Сетевой экран:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ping:	<input checked="" type="checkbox"/>

Применить

После сохранения всех настроек обязательно необходимо их сохранить в пункте **Система** вверху страницы. Наведите курсор мыши на пункт Система, затем откроется всплывающее меню. После этого нажмите Сохранить и Перезагрузить.

