


Настройка PPPoE на ASUS RT-N10 / RT-G32 / RT32G

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.1.1 либо 192.168.50.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

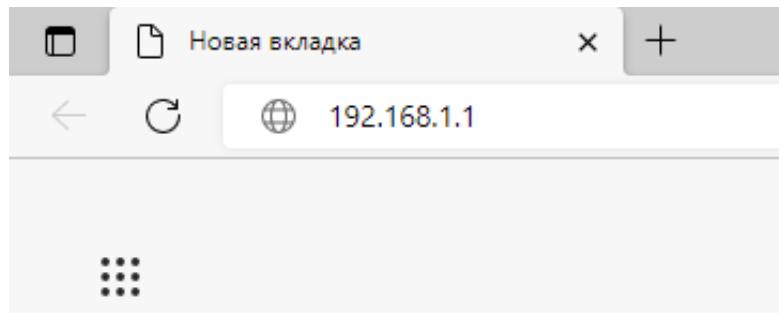


Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.1.1> либо <https://192.168.50.1>

Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется admin / admin.

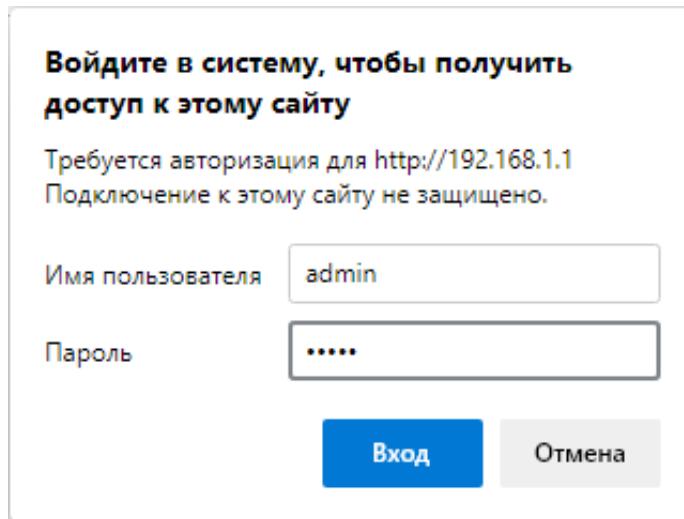

3. В разделе **Дополнительные настройки** перейдите в **WAN**, затем справа во вкладку **Интернет-соединение**:
- (1) **Тип WAN-подключения** ставим PPPoE
 - (2) **Получить IP-адрес WAN автоматически?** ставим Да
 - (3) **Подключаться к DNS-серверу автоматически?** ставим Да
 - (4) **Имя пользователя** и **Пароль** – вводим учетные данные по договору

Нажмите внизу кнопку **Применить**.

Интернет-соединение

WAN - Интернет-соединение

RT-N16 поддерживает несколько режимов подключения к глобальной сети (WAN). Эти режимы выбираются из раскрывающегося меню рядом с пунктом «Тип WAN-подключения». Поля параметров настройки зависят от выбранного типа подключения.

Тип WAN-подключения:	PPPoE	1
Выбор порта IPTV STB:	None	

Настройка IP-адреса WAN

Получить IP-адрес WAN автоматически?	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	2
IP-адрес:			
Маска подсети:			
Основной шлюз:			

Настройка DNS WAN

Подключаться к DNS-серверу автоматически?	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	3
DNS-сервер 1:	172.21.128.8		
DNS-сервер 2:	172.21.128.9		

Настройка учетной записи и соединения

Имя пользователя:	Имя пользователя	4
Пароль:	*****	
Время отключения при простое в секундах:		
Отключение по прошествии периода бездействия (в секундах):	0	<input type="checkbox"/> Tx Only
MTU:	1492	
MRU:	1492	
Имя службы:		
Имя концентратора доступа:		
Параметры PPTP:	None	
Дополнительные параметры pppd:		
Включить ретрансляцию PPPoE?	<input type="radio"/> Yes	<input checked="" type="radio"/> No

Специальные требования поставщика услуг Интернета

Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN):		
Имя хоста:		
MAC-адрес:		

Применить