


# Настройка PPPoE на Keenetic Lite / ZyXel NBG334W EE (Синий интерфейс)

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.




В адресной строке напишите 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

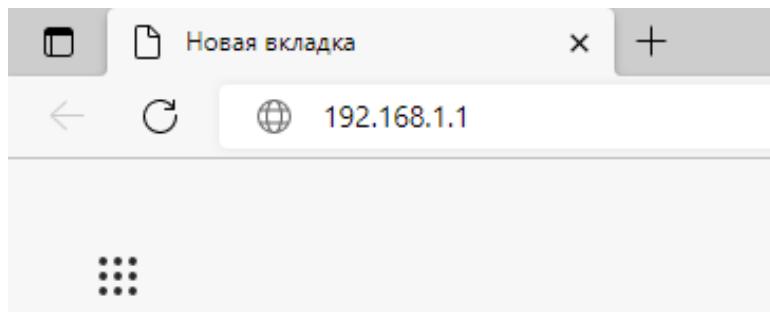

Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.1.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.


2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется **admin / admin**.

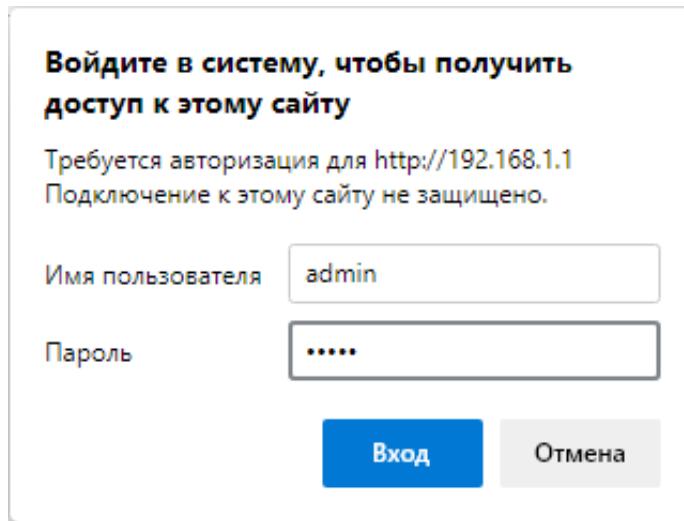

3. В левом меню выберите вкладку **Интернет → Подключение**.

- В строке **Настройка параметров IP** выставляем значение **Без IP-адреса**.
- Ставим галочку в строке **Разрешить UPnP**.
- Нажимаем кнопку **Применить**.

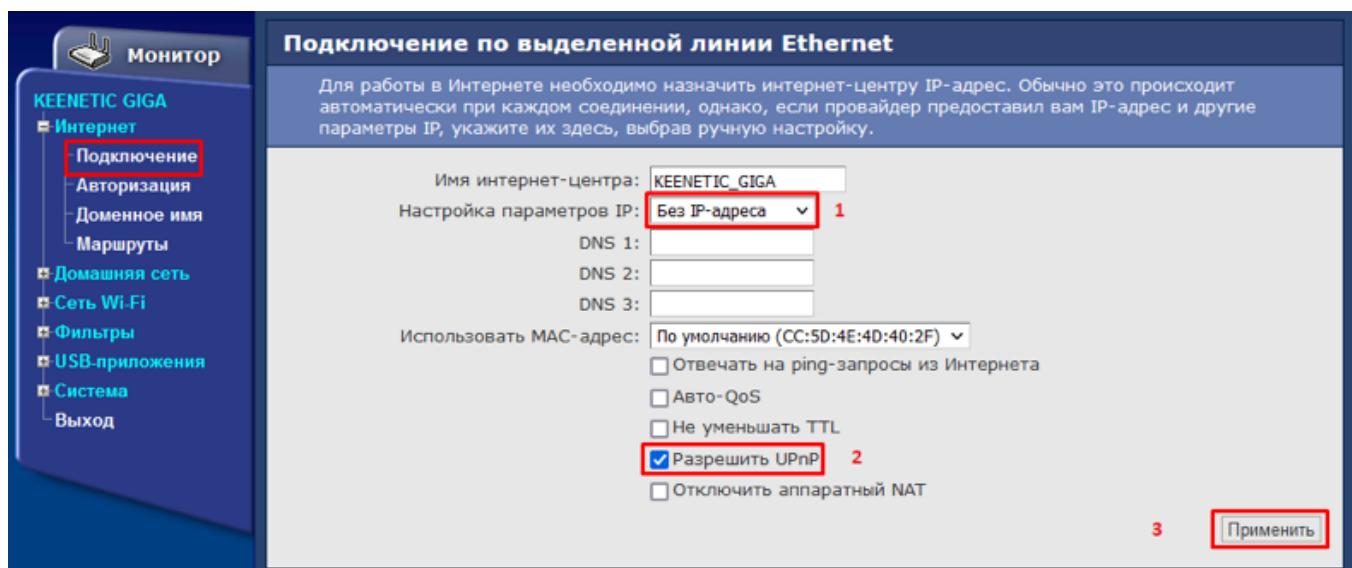

4. В левом меню выбираем раздел **Авторизация**.

- В строке **Протокол доступа в интернет** выбираем **PPPoE**.
- В поле **Имя пользователя** вводим логин из договора, в поле **Пароль** вводим пароль из договора, остальные строки не меняем.
- Нажимаем **Применить**.

