


# Настройка PPPoE на Tenda F300

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.




В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

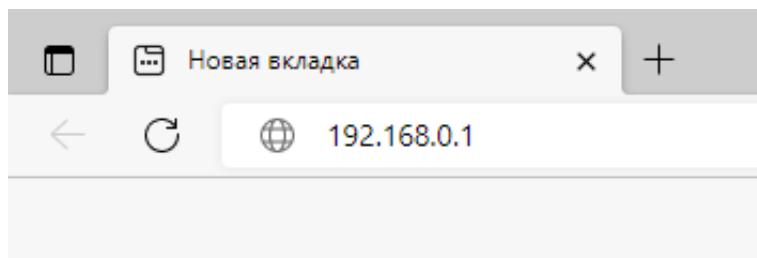

Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию. Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется **admin / admin**

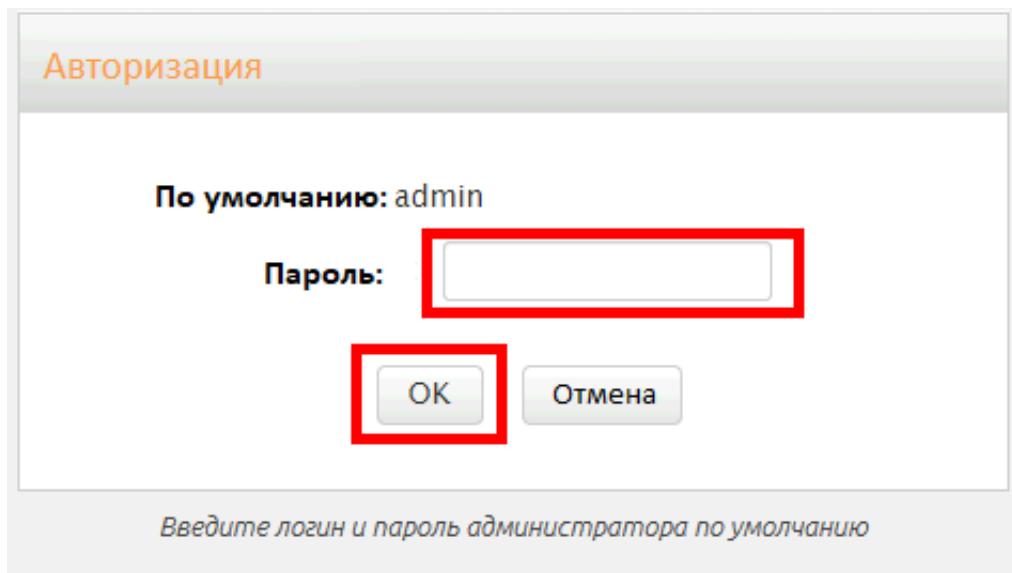

3. Вверху выберите пункт **Основные настройки**, слева подраздел **Настройка подключения WAN**. Выставьте следующие параметры:

- Тип подключения WAN: **PPPoE/Россия PPPoE**
- Имя пользователя и Пароль: ваши учетные данные по договору
- Адресный режим: **Динамическое**
- Режим подключения: **Подключаться автоматически**
- Внизу нажмите кнопку **OK**.

Состояние
Настройка подключения WAN
Клонирование MAC-адреса
Скорость WAN
Соединение типа "мост"
Настройки LAN
Настройки DNS
Сервер DHCP
Список клиентов DHCP

## настройка подключения WAN

Тип подключения WAN

PPPoE/Россия PPPoE

Имя пользователя

Введите имя пользователя, предоставленное провайдером.

Пароль

Введите пароль, предоставленный вашим провайдером.

MTU

1492

(Значение поумолчанию 1492. Не изменяйте его, если этого не требуется вашим провайдером.)

Имя сервера

(Ввод этой информации возможен только при получении соответствующих инструкций от провайдера.)

Имя сервера

(Ввод этой информации возможен только при получении соответствующих инструкций от провайдера.)

Адресный режим

Динамическое

IP-адрес

Маска подсети

Шлюз

Выберите соответствующий режим подключения, который соответствует вашей ситуации.

Подключаться автоматически: Автоматическое подключение к Интернету после перезагрузки системы или сбоя подключения.

Connection on demand: Re-establish your connection to the Internet when there's data transmitting.

Максимальное Время

60

Ожидания

60-3600 Секунды

Подключаться вручную: Требует от пользователя подключения к Интернету вручную перед каждым сеансом.

Подключение в течение указанного периода времени: Автоматическое подключение к Интернету в течение указанного периода времени.

Примечание: Чтобы использовать режим "Подключение в течение указанного периода времени", вам сначала необходимо установить значение в настройках "Настройка времени" в меню "Инструменты".

Время подключения: С 0 Часы 0 Минуты До 0 Часы 0 Минуты

MTU

1500

(Значение поумолчанию 1500. Не изменяйте его, если этого не требуется вашим провайдером.)

OK

Отмена

## Помощь

Обратитесь к вашему провайдеру за помощью, если вы не уверены, какой тип подключения к Интернету выбрать.