


# Настройка PPPoE на Tenda W316R / W303R / W308R / W309R

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

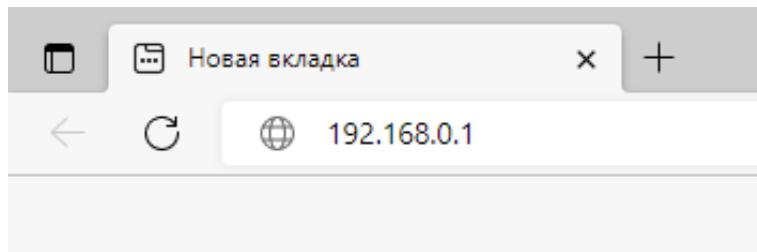

Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется **admin / admin**



3. Сверху выбираем **Дополнительные настройки**, чуть ниже **Установка WAN портов**, режим выставляем **PPPOE**, в поле **Имя пользователя/Счет** прописываем логин из договора, в поле **Пароль** прописываем пароль из договора и нажимаем **Уточнение** внизу страницы

Дополнительные настройки

Настройки беспроводной сети

Сервер DHCP

Виртуальный сервер

Настройки безопасности

Н

Статус системы  
способности

Установки WAN портов

Установки LAN портов  
статистика сетевого потока

Клон MAC адреса

Установк  
скорость WAN

Режим

PPPOE

счёт

Ваш логин

пароль

\*\*\*\*\*

MTU  
1492 (Если не надо , не меняйте пожалуйста ! по умолчанию MTU является  
1492)

Service name

(Если не надо , не заполняйте пожалуйста.)

Название сервера

(Если не надо , не заполняйте пожалуйста.)

По вашему требованию выбирайте соответственный режим соединения:

- Автоматическое соединение, в случае включения и выключения компьютера автоматически подключится к интернету.
- Подключение по требованию: автоматически подключается к интернету когда существует доступ к интернету.
- Вручную соединить: абонет вручную подключается к интернету.
- Соединить во назначенное время : в назначенное участок времени автоматически подключается к интернету.

Замечание: После регурирования текущее время в меню "настройки системы", Соединение в назначенное время вступит в силу .

Время соединения: От  часа  минуты по  часа  минуты

Уточнение

Отмена