

Настройка PPPoE на Mesh системе Tenda Nova MW3 / MW6


1. Для того, чтобы настроить комплект, нужно подключить его к питанию и подключить в любой кубик интернет кабель.



или



2. Для дальнейшей настройки скачайте из Google Play или App Store на телефон приложение **Tenda Wi-Fi**. Через браузер настроить систему не получится.

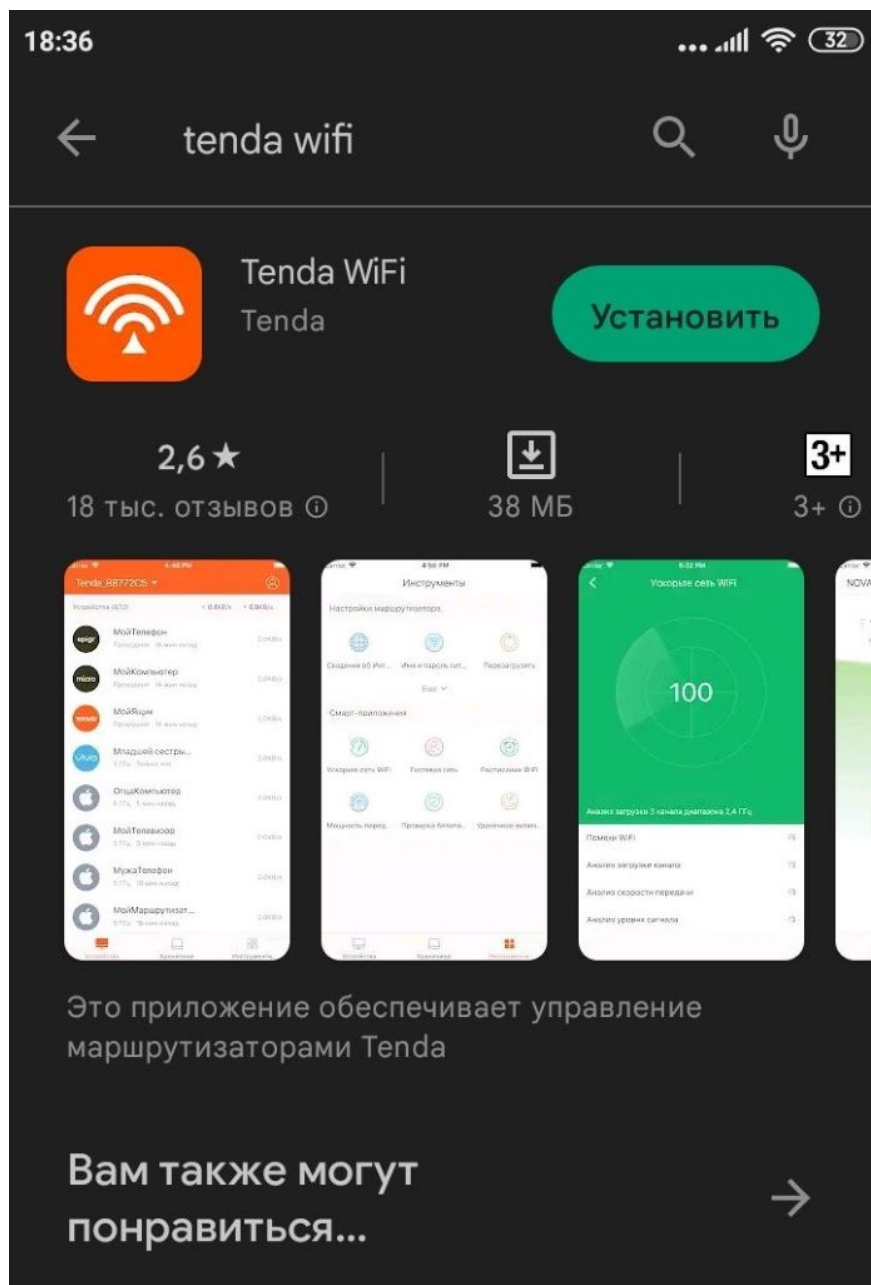

3. Подключите телефон к Wi-Fi сети кубика. Имя и пароль сети указаны на наклейке снизу кубика - **SSID** и **пароль**.



4. После подключения к сети, откройте приложение Tenda Wi-Fi и нажмите на кнопку **Настройка**.



5. Выберите **Тип подключения** - PPPoE.

Тип подключения

Выберите тип подключения к интернету.
Тип подключения вы можете уточнить у
интернет провайдера.

DHCP

PPPoE

PPPoE Россия

PPTP/PPTP Россия

L2TP/L2TP Россия

Статический IP-адрес

6. Введите логин и пароль по договору, нажмите **Далее**.

7. Введите **имя сети** и **пароль**, которые хотите установить. Затем нажмите кнопку **ОК**.

15:43

Настройки Wi-Fi...

Измените имя и пароль WiFi.

Имя сети WiFi


HelloWorld

Пароль Wi-Fi сети

.....


OK

После подключения телефона к новой сети появится карта сети.

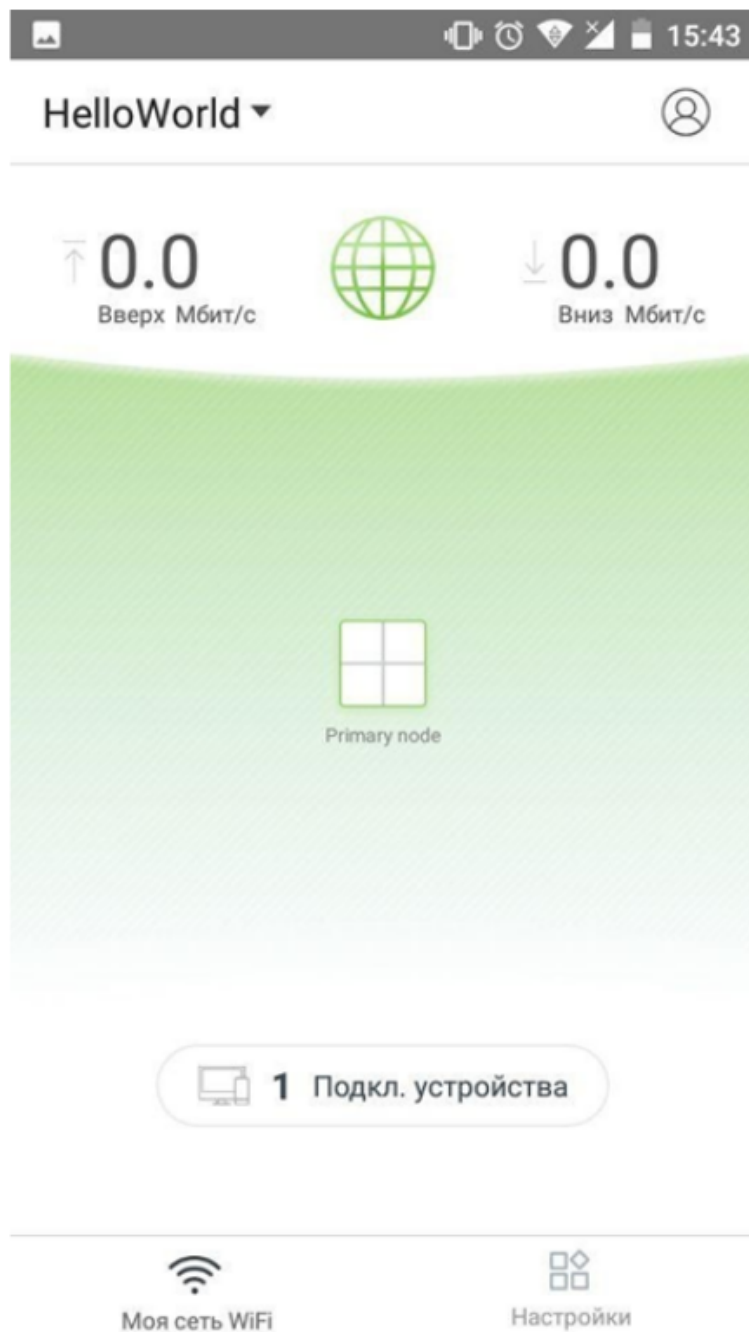


Подключение дополнительного кубика к Mesh системе


1. Зайдите в раздел **Настройки**.

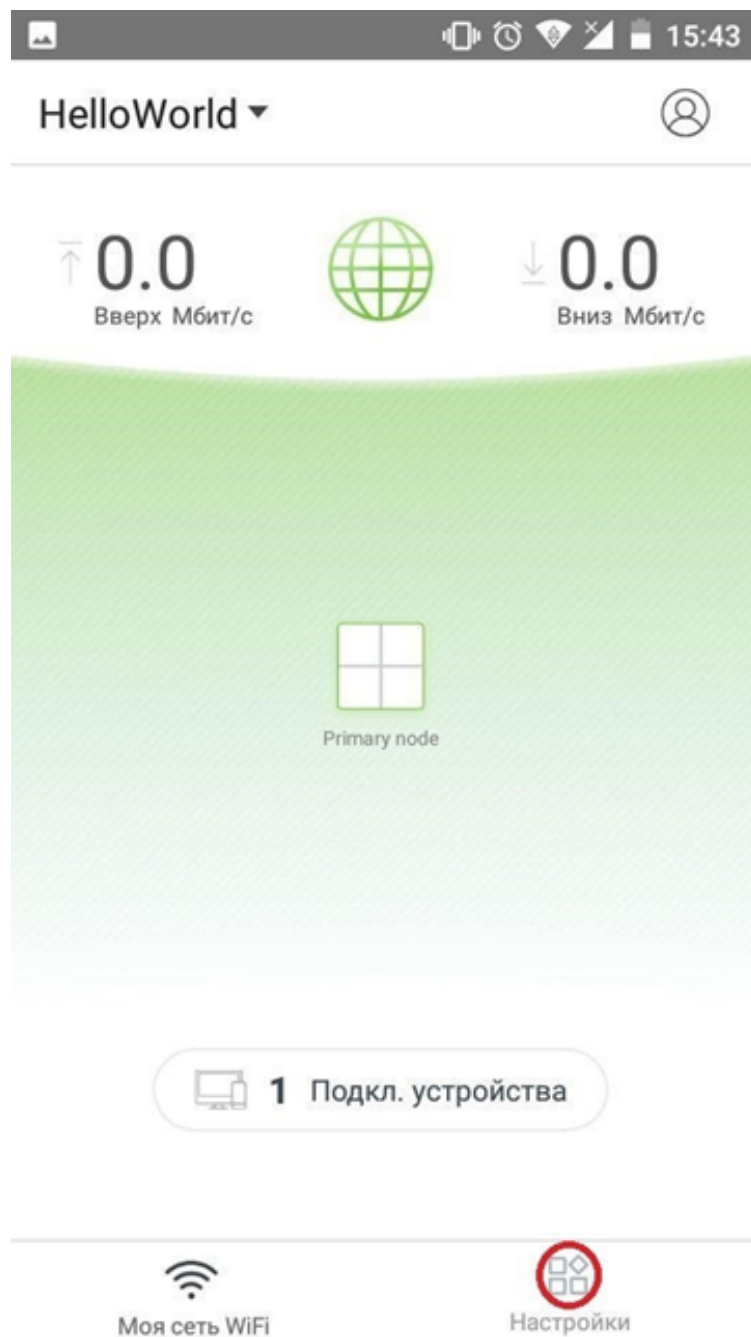

2. В меню нажмите на кнопку **Добавить Nova**, затем **Далее**.

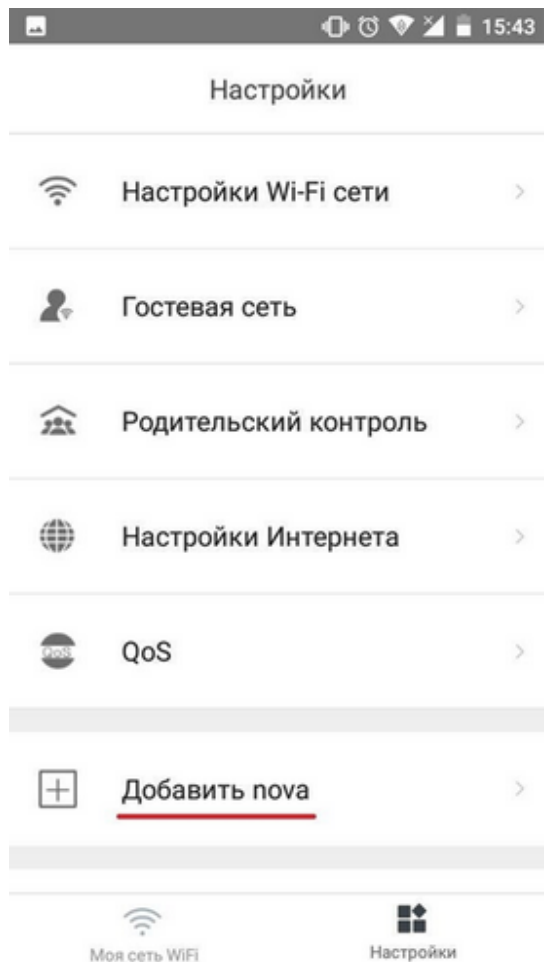

3. Далее появится выбор ввести S/N или отсканировать QR код.

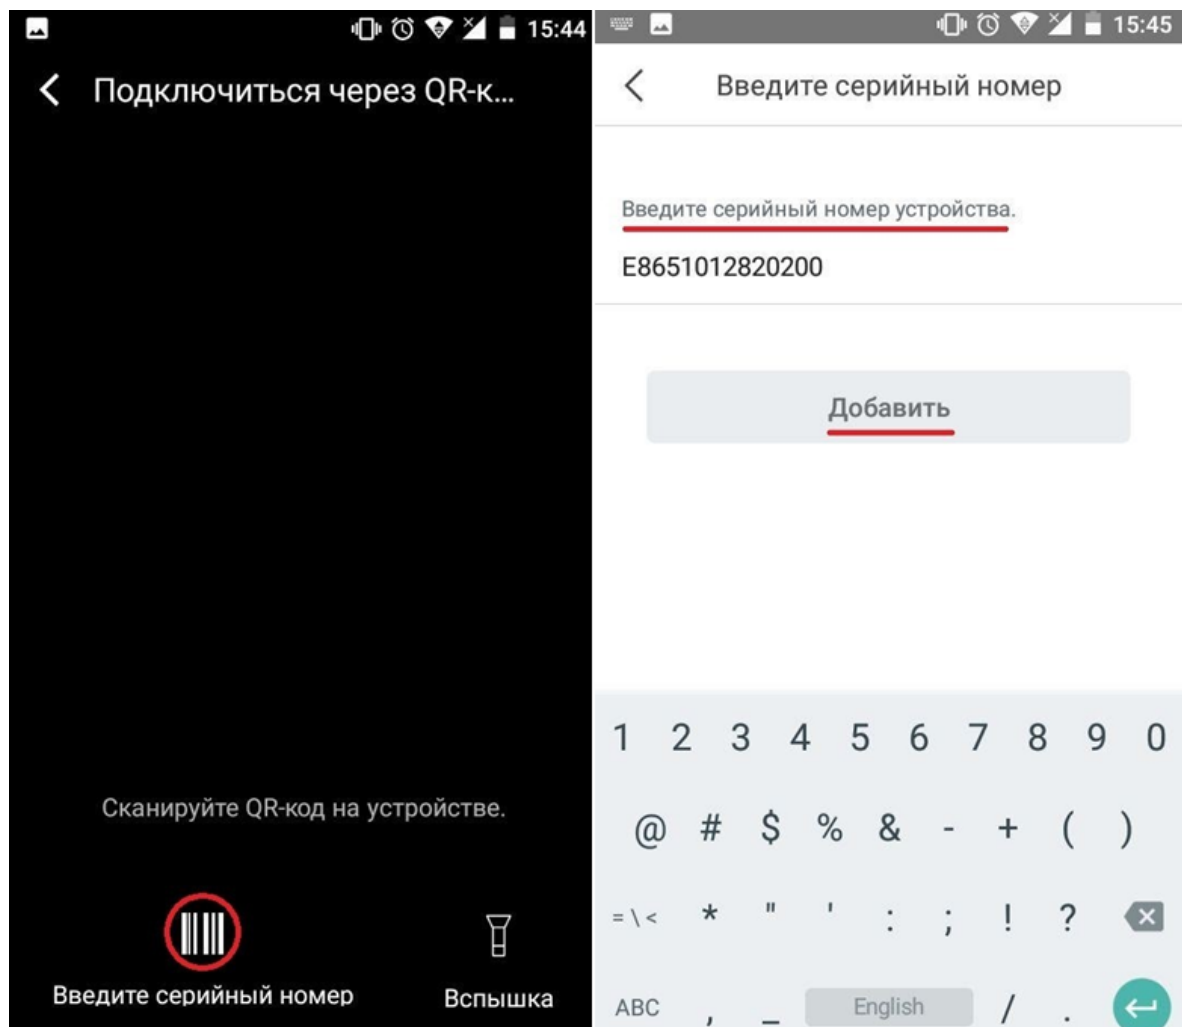

4. Введите серийный номер устройства или отсканируйте QR-код. Они указаны на дне кубика. Далее нажмите на кнопку **Добавить** и подтвердите действие нажатием на **ОК**.



Добавлен.



Добавлен.

Добавить другое устройство?

Добавить

ОК

5. После добавления кубика, он отобразится на карте и будет отрисована связь с другими устройствами.

HelloWorld ▾



↑

0.0


Вверх Мбит/с




↓

0.0

Вниз Мбит/с

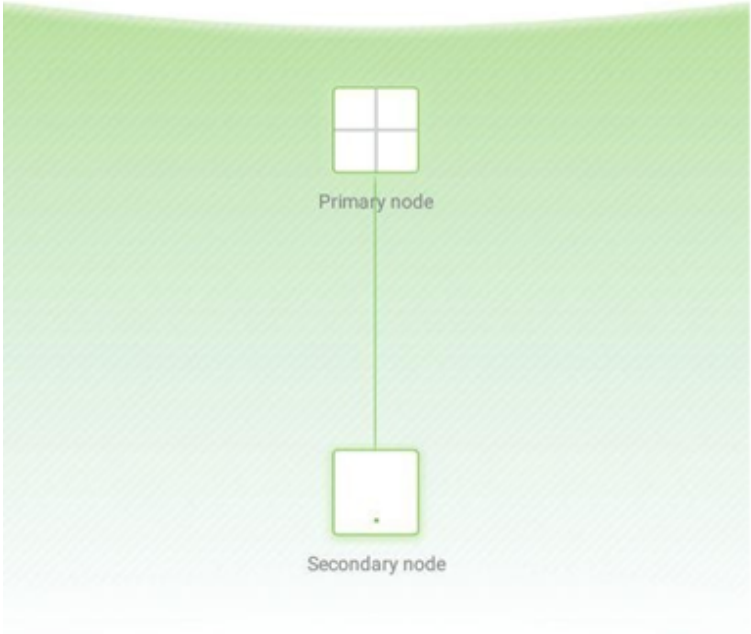

 **1** Подкл. устройства



Моя сеть WiFi



Настройки